

MEDIBEL + versie 3 COMPOSITE PS & PDF "STANDAARD KRANTEN"

1. AANMAKEN VAN COMPOSITE PS IN QUARK PASSPORT 4.04 of 4.11

1/4

x,y: **exacte** breedte/hoogte van het document

x = documentbreedte
y = documenthoogte


Indien het kader van de advertentie dezelfde grootte heeft als het document, moet men de breedte en de hoogte van het kader 0,3 mm kleiner maken en in de linkerbovenhoek plaatsen (x en y = 0).

4.04

Print	Plate	Halftone	Frequency	Angle	Function
✓	Process Cyan	-	100	75°*	Default
✓	Process Magenta	-	100	15°*	Default
✓	Process Yellow	-	100	90°	Default
✓	Process Black	-	100	45°*	Default





4.11

Print	Plate	Halftone	Frequency	Angle	Function
✓	Process Cyan	-	100	75°*	Default
✓	Process Magenta	-	100	15°*	Default
✓	Process Yellow	-	100	90°	Default
✓	Process Black	-	100	45°*	Default

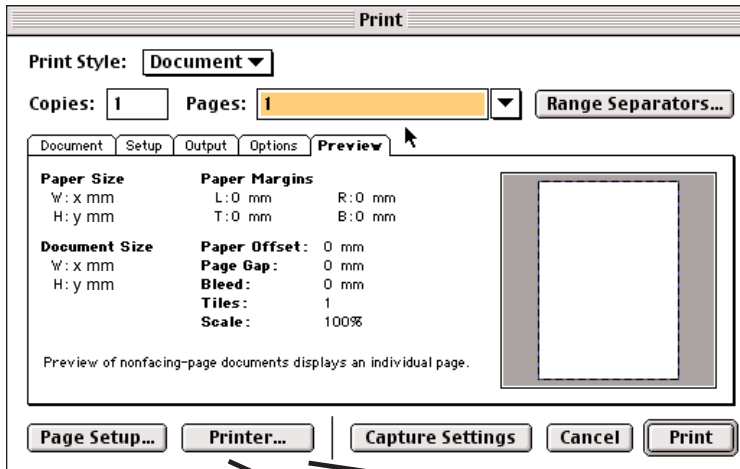

LaserWriter 8.3.4

LaserWriter 8.7

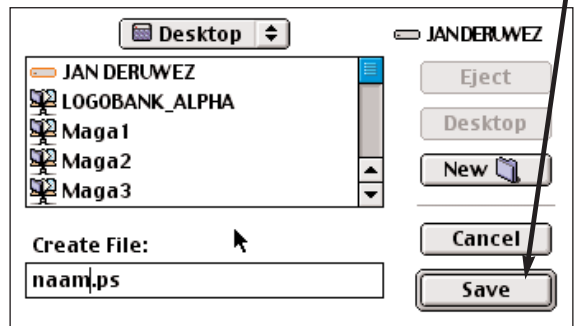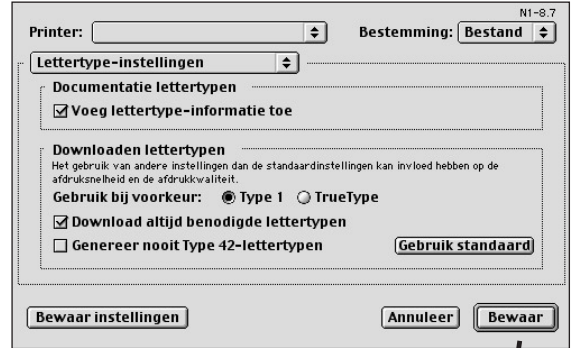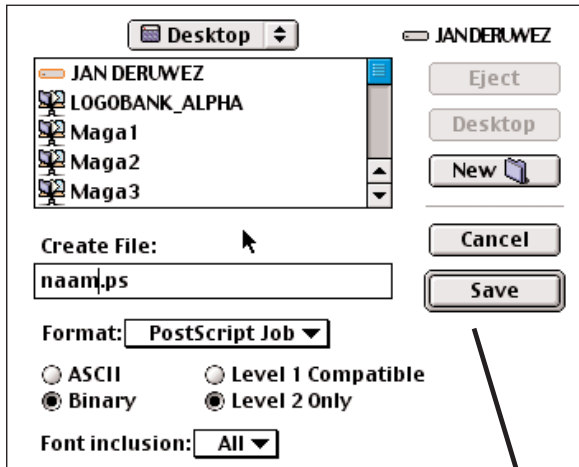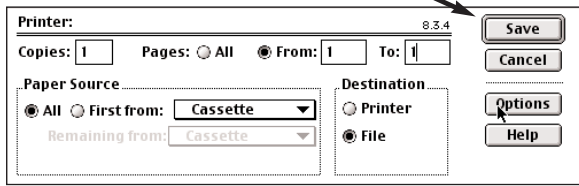

Acrobat Distiller 6 en 7 NewspaperAds_1v3.joboptions

Waarschuwing:



Door problemen met centraal beheer van joboptions, is het van groot belang de Distiller joboptions **NIET** te gebruiken binnen InDesign. InDesign joboptions zijn herkenbaar aan IND4 in de naam. Deze kunnen geladen worden in de voorinstellingen PDF export.

Adobe PDF Settings: NewspaperAds_1v3

General Images Fonts Color Advanced Standards

Description
Ghent PDF Workgroup – 2005 Specifications version3 (x1a: 2001 compliant)

File Options

Compatibility: Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

Object-Level Compression: Off

Auto-Rotate Pages: Off

Binding: Left

Resolution: 1270 dots per inch

All Pages
 Pages From: To:



Embed Thumbnails
 Optimize For Fast Web View

Default Page Size

Units: Centimeters

Width: 500,0000 Height: 500,0000

Save As... Help Cancel OK

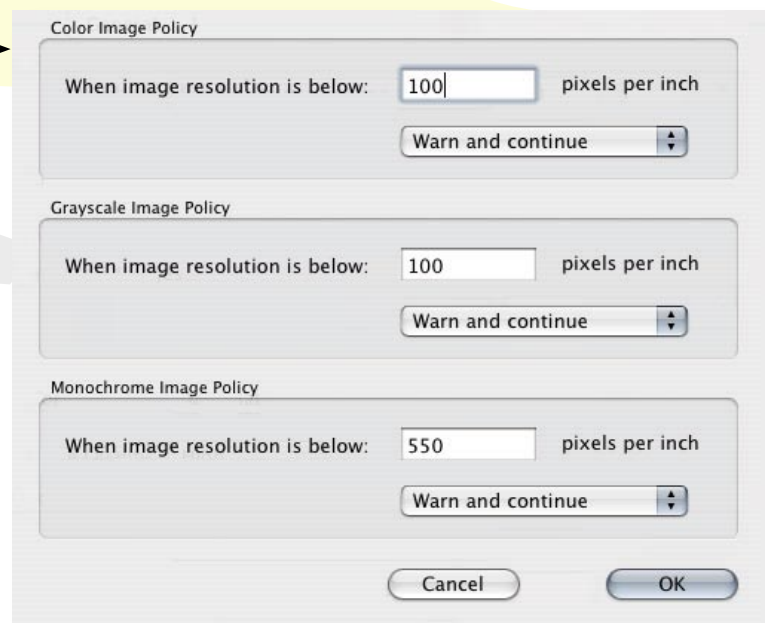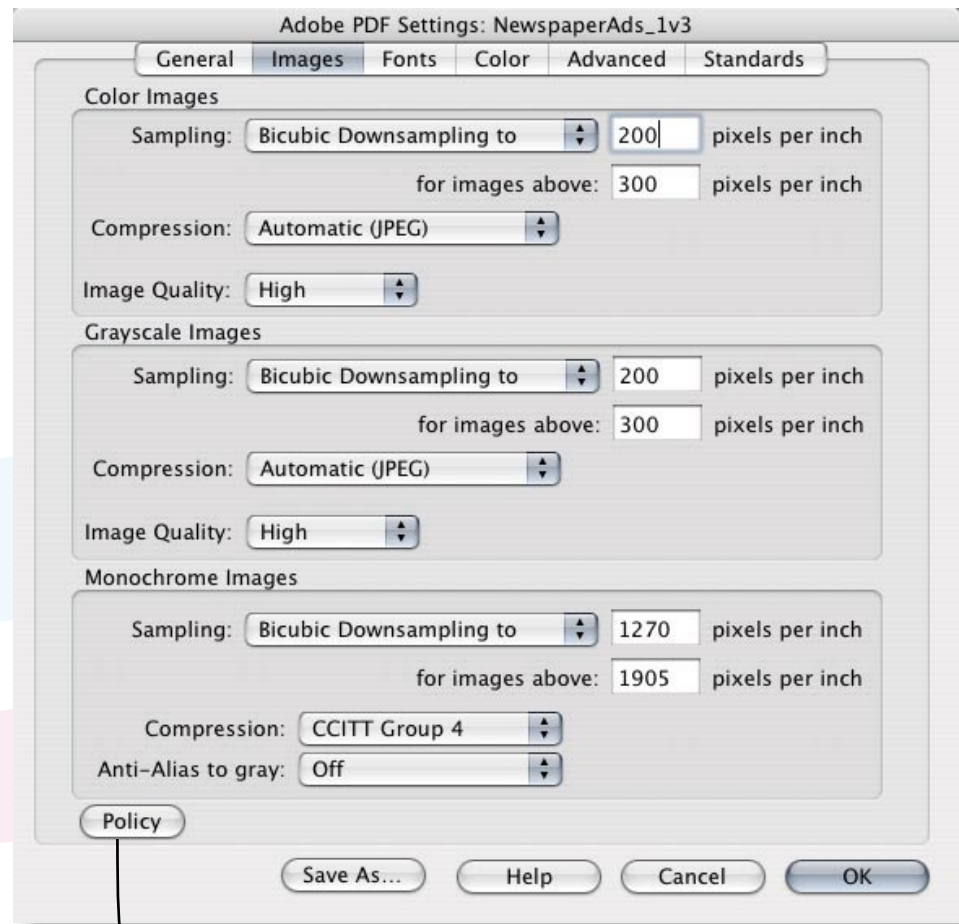

In Distiller 7 kan onder Afbeeldingen > Beleid aangegeven worden hoe er omgegaan moet worden met afbeeldingen die een lager dan toegestane resolutie hebben. (Voor kranten is dit voor CMYK en grijs 100 dpi (bij voorkeur 200 dpi voor het behalen van het maximale resultaat) en voor lijnwerk 550 dpi (bij voorkeur 1270 dpi voor het behalen van het maximale resultaat)).

